



DRUM-O-MAT Отсеиватель барабанного тип

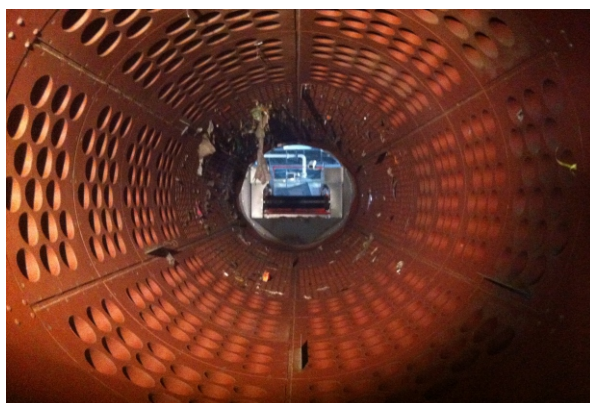

- Предложен для разных материалов: твёрдые бытовые отходы (ТБО), биологические отходы, RDF (Альтернативное топливо), компост, коммерческие отходы, строительные отходы, и.т.д.
- Постоянное разрыхление материала
- Отличная сортировка плоских материалов (2Д материала)
- Высокая надежность и износостойкость
- Разделение на макс. 4 фракции
- Различные перфорации и инструменты для оптимального результата
- Защита последующие агрегаты от примесей
- Простота технического обслуживание
- Высокая эффективность благодаря высокой пропускной способности

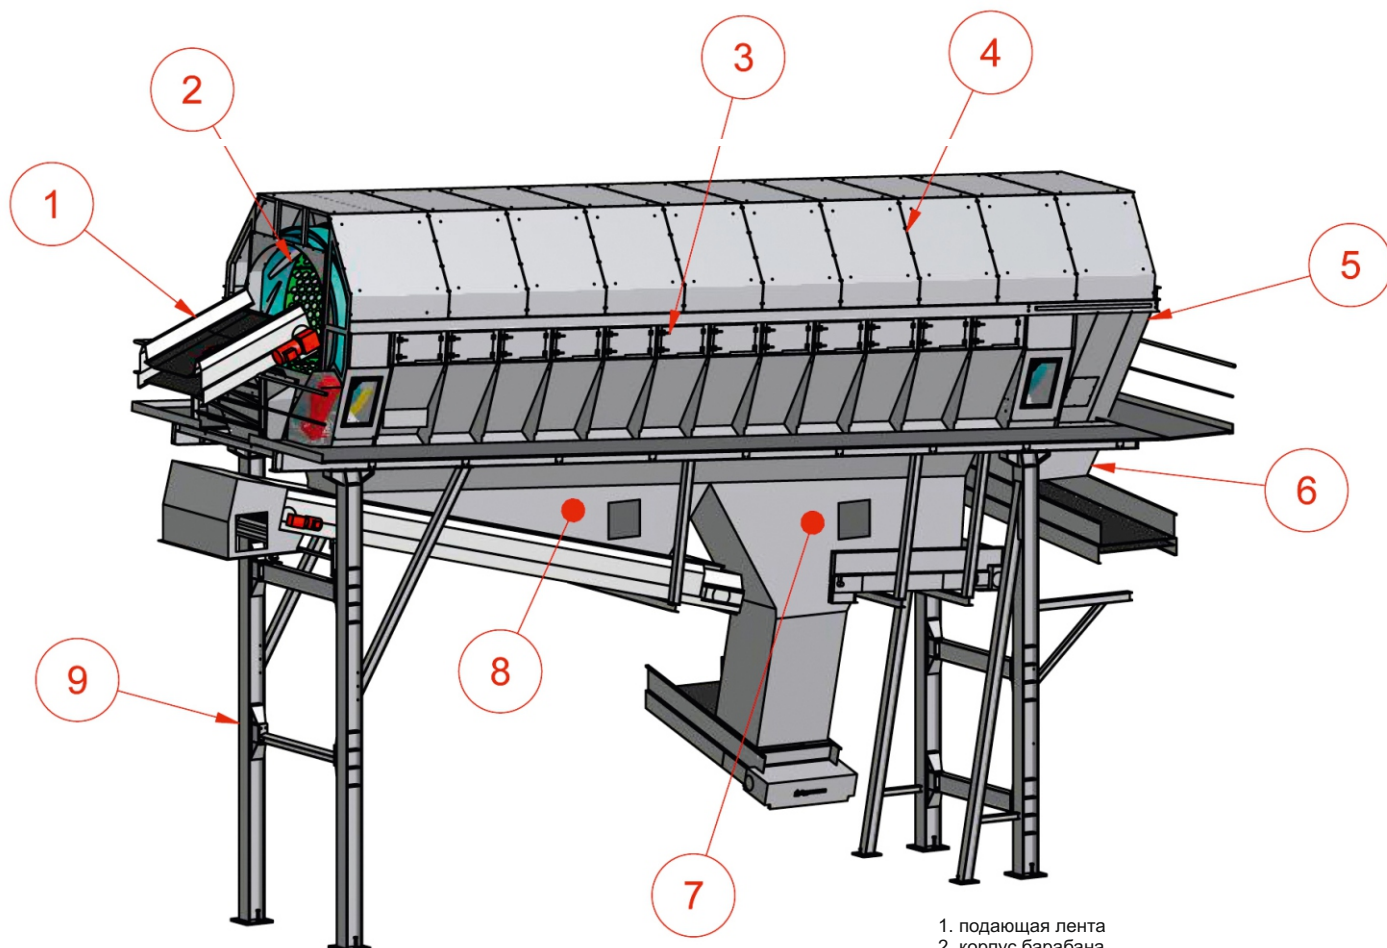

1. подающая лента
2. корпус барабана
3. люки для обслуживающего персонала
4. корпус отсеивателя барабанного типа
5. входной проем для обслуживающего персонала
6. перепуск барабанного сита
7. отсеивание стадии 1
8. отсеивание стадии 2
9. опорная конструкция отсеивателя барабанного типа

Описание

Барабанное сито разделяет материал на входе на фракции различного размера. Специфические отходы, количество перерабатываемого материала и величина фракций на выходе при отсеивании являются определяющими при выборе параметров отсеивателя барабанного типа. В конструкции могут быть предусмотрены от 1 до 4 фракции отсеивания.

Заменяемые стальные листы барабана могут иметь круглые или прямоугольные гнезда просеивания в зависимости от типа отходов с защитой от наматывания или без неё. Встраиваемые внутри узлы типа разрыватель мешков, ускорителей, смесителей и т.п. могут быть смонтированы дополнительно для повышения эффекта просеивания.

Стабильную устойчивость работы корпуса барабанного сита обеспечивают наружные уплотняющие кольца, приводимые во вращательное движение рабочими колесами. Корпус отсеивателя барабанного типа изготовлен из стально-листовых конструкций с люками и дверцами для обслуживающего персонала больших размеров в соответствии с действующими предписаниями. Закрытые переходные желоба минимизируют пылеобразование. Опорные конструкции могут быть припасовлены к условиям на месте установки.

Ø корпуса барабана	Длина пространства отсеивания общ.	Протяженность стадии отсеивания 1	Протяженность стадии отсеивания 2	Протяженность стадии отсеивания 3	Протяженность стадии отсеивания 4
2.100	7.000 до 12.000	в 1.000 мм пошагово	в 1.000 мм пошагово	в 1.000 мм пошагово	в 1.000 мм пошагово
2.450					
2.950					