


SCHLITZ-O-MAT Открывания мешков



- Практически 100%-е открывание и опорожнение мешков
- В значительной степени открывание также "мешков в мешке"
- Подходит для самых разных материалов, как, например, легкой упаковки, биологических отходов и "хвостов" после сортировки мусора
- Устройство защищено от наматывания шпагата, проволоки и пленок
- Равномерная подача разрыхленных отходов на сортировку
- Низкие затраты на техническое обслуживание и уход
- Защита от перегрузок и автоматическое отключение при попадании негабаритного мусора
- Загрузочная воронка большой вместимости позволяет использовать колесные погрузчики

Обзорный чертеж

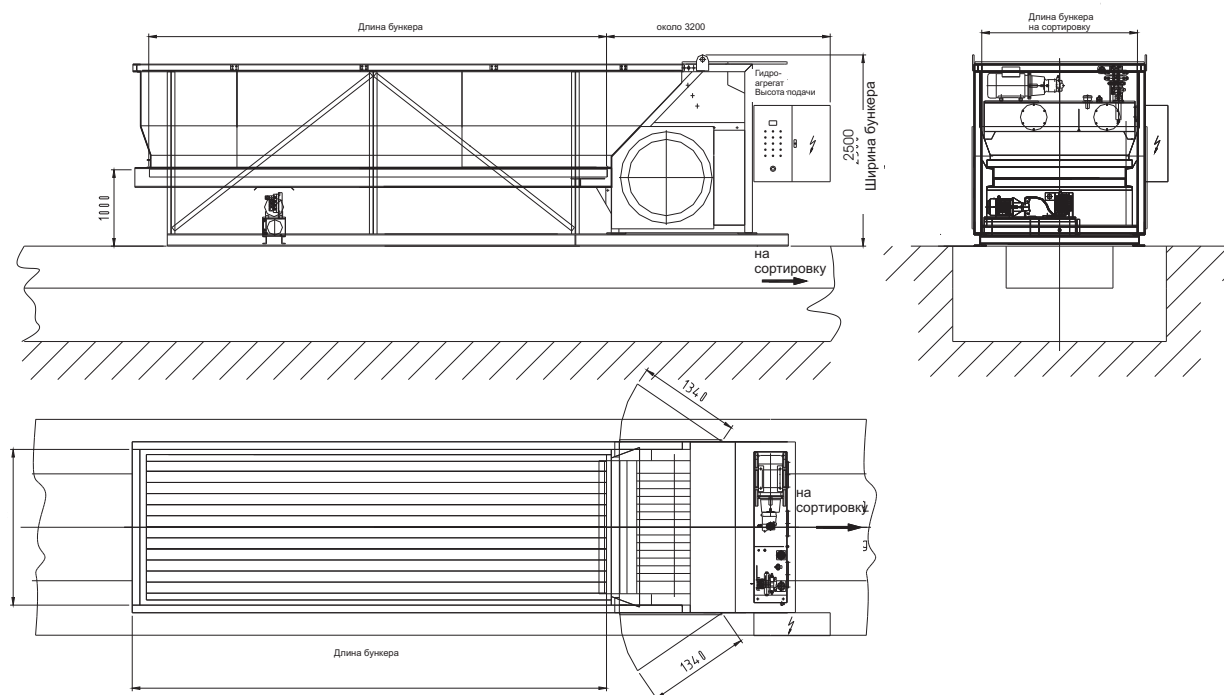

Краткое описание

Устройство для открывания мешков взрезает полимерные мешки и дозированно подает отходы на размещенное далее по технологической цепочке оборудование для сортировки и переработки мусора. SCHLITZ-O-MAT поставляется в базовом исполнении или в комплекте с загрузочным бункером. Для периодической подачи отходов в загрузочный бункер используют колесный погрузчик.

Стандартное исполнение для **легких упаковок и макулатуры (до примерно 150 кг/м³)**

SCHLITZ-O-MAT:	N 2-13-15	XL 2-17-15
Рабочая ширина:	1.300 мм	1.700 мм
Производительность при 50 кг/м³	5 т/ч	6,5 т/ч
Производительность при 100 кг/м³	10 т/ч	13 т/ч

Усиленное исполнение для **мокрых отходов и "хвостов"**

SCHLITZ-O-MAT:	MSW 2-13-15	MSW 2-13-22	MSW 2-17-15	MSW 2-17-22	MSW 2-21-15	MSW 2-21-22
Рабочая ширина:	1.300 мм	1.300 мм	1.700 мм	1.700 мм	2.100 мм	2.100 мм
Производительность при 50 кг/м³	5 т/ч	6 т/ч	6,5 т/ч	7,5 т/ч	8 т/ч	9 т/ч
Производительность при 100 кг/м³	10 т/ч	12 т/ч	13 т/ч	15 т/ч	16 т/ч	18 т/ч
Производительность при 200 кг/м³	16 т/ч	20 т/ч	23 т/ч	26 т/ч	27 т/ч	32 т/ч
Производительность при 300 кг/м³	18 т/ч	24 т/ч	30 т/ч	36 т/ч	40 т/ч	45 т/ч