



SCHLITZ-O-MAT M мобильный открыватель мешков

**Innovation
2014**

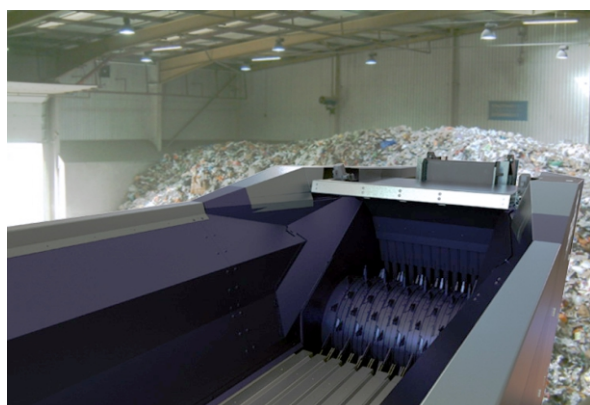

- Сейчас мобильный:
Надежная технология открыватель мешков SCHLITZ-O-MAT открывает и опорожняет мусорные мешки
- Экономный: только 0,1 Л дизель за м³ материал
- Безграничная мобильность так как способен к дороги
- Одна машина для многих местоположениях
- Подходит для самых разных материалов: для тяжелого ТБО с биологическими отходами, для упаковки и также для коммерческих отходов
- Высокая функциональность за счет дополнительных приложений, как дозирование бункер
- Самостоятельный при собственным энергоснабжением и интегрированным конвейером
- Тихий и мощный, безразличный к примесей, надежный и низкое техническое обслуживание
- Сразу готов к производству

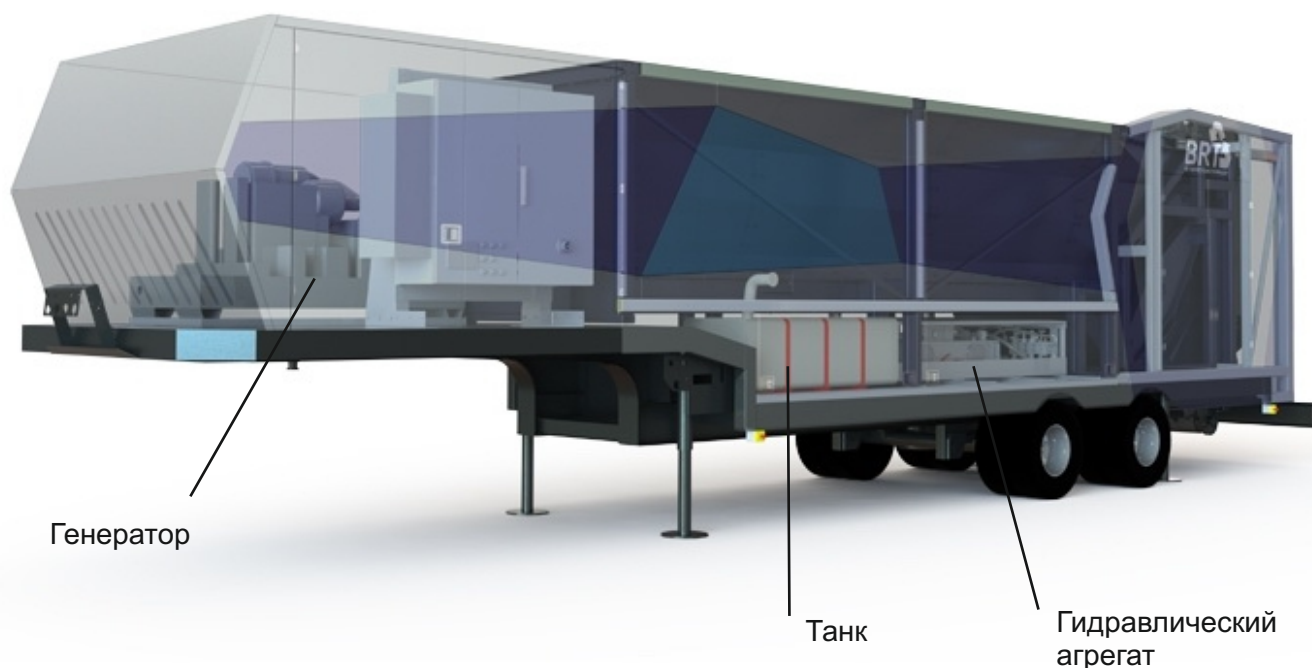

Технические данные

Открыватель мишков	MSW 2-13-22 Рабочая ширина: Производительность при 300 кг/	усиленное исполнение для ТБО 1.300 мм 24 т/час
Бункер	Объём:	13 м³
Конвейер	Выполнение: Ширина: Длина: Скорость конвейера: Высота разгрузки:	V- формы конвейера 800 мм прим. 5.500 мм 0,3 – 0,8 м/секунду прим. 2.800 мм
Прицеп	Длина: Ширина: Вес пустого прицепа: Дозагрузка: Шасси:	прим. 12.500 мм прим. 2.550 мм прим. 28.000 кг прим. 7.500 кг 2-осный полуприцеп
Двигатель	Электроснабжение:	Генератор 60 кВА номинальная мощность
	Дизель двигатель:	4 цилиндр, рабочий объём 4.500 см³ Танк 500 , Норма газа Tier III A
Ø Расходы	При 300 кг/м³ плотности в час: в кубометр:	8 Л/час прим. 0,1 Л/ м³